

Remorque AUTOCHARGEUSE

2 modèles : 515 et 618




1 équipement pneumatique de grand diamètre avec freinage hydraulique.
1 châssis renforcé résistant à toutes déformations.

Équipement complet sans options comprenant :



1 circuit hydraulique avec tuyauterie apparente zinguée et tuyaux souples équipés de gaines brise jet.

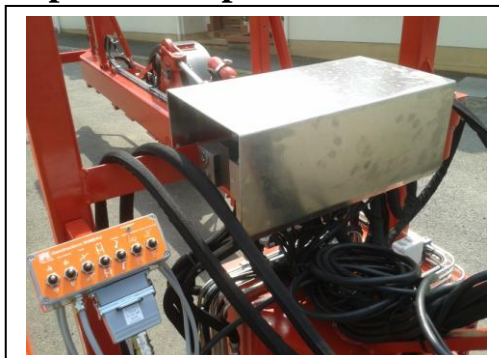

1 commande électrique intégrale avec filtration, centre fermé, centre ouvert. Boîte à boutons, encombrement réduit.



1 suspension hydraulique indépendante avec correcteur de devers et flexibilité réglables.

« REMORQUE AUTOCHARGEUSE »

Modèle 515 : (12 palox 120 x120 ou 15 palox de 100 x 120)

- Dimensions utiles : 5150 x 1230

Modèle 618 : (15 palox 120 x120 ou 18 palox de 100 x 120)

- Dimensions utiles : 6150 x 1230

Equipement de série (modèle 515 - 618) :

- Châssis renforcé de 300 x 200 x 12
- Roues indépendantes
- Suspensions avec sphères d'azote réglables
- Mouvements de flèche - 2 axes
- Serrage palox 3ème rangée hydraulique
- Reprise au sol avec lames latérales hydrauliques
- Porte arrière verticale hydraulique
- Freins hydrauliques et mécaniques
- Commande électrique 7 fonctions.
- Roues type camion 315 x 80 x 22,5
- Protection flexibles par gaines Brise-jet.
- Homologuée CE + barré rouge.