



## AUTOCHARGEUSE 515 M12/15P

C'est une remorque mixte qui peut transporter soit :

- 12 palox de 120 x 120
- 15 palox de 100 x 120

### DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00203



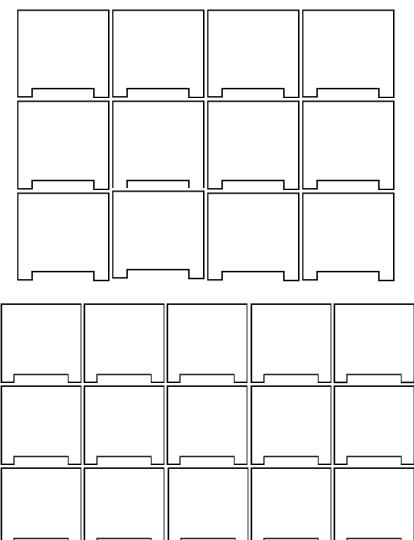
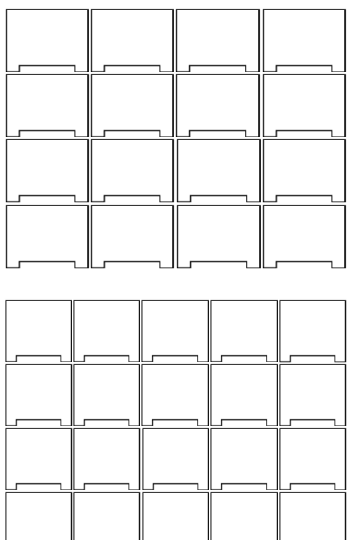
La REMORQUE AUTOCHARGEUSE 515 M12/15P qui dispose de 5 mouvements hydrauliques à commandes par télé-flexible du tracteur. Les roues sont indépendantes et montées sur suspensions hydraulique avec accumulateur à gaz réglables et clapet de sécurité. Leur grand diamètre accentue la souplesse de la machine. Elles sont équipées de freins hydrauliques.

L'ensemble est très maniable. Il faut environ 1 minute pour charger 15 palox et moins de 30 secondes pour décharger. L'atout principal de cette machine provient de sa suspension hydraulique qui supprime tout tassement des fruits dans le palox.

En option elle est équipée de 2 ridelles hydrauliques pour le serrage des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> rangées, ce qui permet d'emporter jusqu'à 20 palox vides (selon la dimension des palox).

### DONNEES TECHNIQUES

Longueur hors tout avec flèche	6700 mm	Reprise au sol avec lames latérales hydraulique
Largeur hors tout	2470 mm	Porte arrière verticale et hydraulique
Châssis renforcé	300 x 200 x 12	Freins hydrauliques et mécaniques
Roues type camion	315 x 80 x 22.5	Commande électrique 7 fonctions
Roues indépendantes		Serrage palox 3 <sup>ème</sup> rangée hydraulique
Suspension avec sphères d'azote réglables		Protection flexibles par gaines brise-jet
Mouvements de flèche – 2 axes		Homologuée CE + barré rouge

Modèles des palox	12 ou 15 palox pleins	16 ou 20 palox vides
 <p>120</p>  <p>100</p>		

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications